


Техническое описание

Ковш универсальный (землеройный)

Назначение:

Рытье траншей, котлованов, фундаментов. Перевалка грунта.
Разработка грунтов I-IV категории с плотностью не более 2000 кг/куб. метр.

Совместимость: полноповоротные экскаваторы суммарной массой от 13 до 18 тонн.

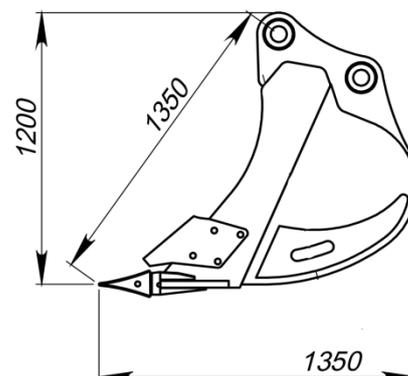

Технические характеристики:

Объем по SAE, куб. метров	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8
Ширина, мм	540	800	1000	1250	950
Зубья	3x1U3302	4x1U3302		5x1U3302	4x1U3302
Масса ковша, кг	400	520	600	650	710
Масса экскаватора	13-18 т				

Конструктивные характеристики:

Нож (1)	30 мм	30 мм (10XСНД)
Режущая кромка (2)	20 мм	20 мм (09Г2С)
Коренной лист (3)	6 мм	8 мм (09Г2С)
Боковая стенка (4)	8 мм	8 мм (09Г2С)
Футеровка (5)	8 мм	8 мм (10XСНД)
Проушины (6)	20 мм	25 мм (09Г2С)
Балка (7)	16 мм	16 мм (09Г2С)

